


Коллекторы модульного типа КМГ

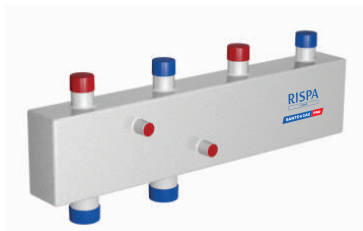


Предназначены для равномерного распределения теплоносителя по двум контурам системы отопления.

Технические чертежи

КМГ60-2ВВ

● Сталь Эмн покрытая
порошковой краской

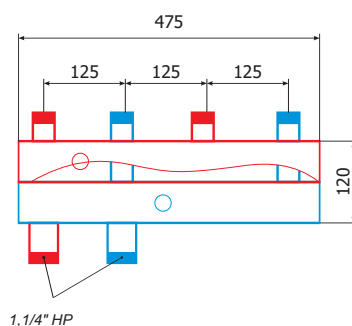


Технические характеристики

Модель	КМГ60-2ВВ
Максимальная мощность	60 кВт
Максимальное давление	6 бар
Максимальная температура теплоносителя	110°
Количество контуров	2
Размер котловых патрубков	1,1,4" (Ду-32)
Размер патрубков потребителей	1"НР (Ду-25)
Размер патрубков подключения термометров	1/2"ВР (Ду-15)
Подключение котла	слева/справа
Расположение	горизонтальное
Межосевое расстояние патрубков потребителей	125 мм
Межосевое расстояние котловых патрубков	125 мм
Габаритные размеры (без учёта патрубков)	475x120x120 мм
Масса (сталь)	6,15 кг



Коллекторы модульного типа КМГ

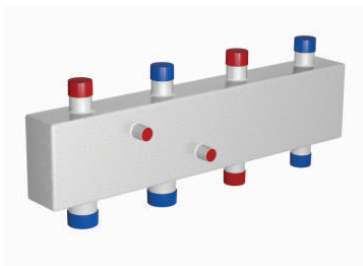


Предназначены для равномерного распределения теплоносителя по трем контурам системы отопления.

Технические чертежи

КМГ60-2ВВ+1ВН

● Сталь Эни покрытая порошковой краской

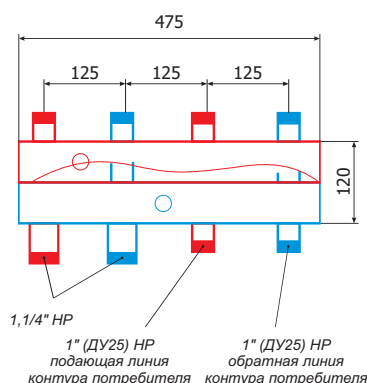


Технические характеристики

Модель	КМГ60-2ВВ+1ВН
Максимальная мощность	60 кВт
Максимальное давление	6 бар
Максимальная температура теплоносителя	110°
Количество контуров	3
Размер котловых патрубков	1,1,4" (Ду-32)
Размер патрубков потребителей	1"НР (Ду-25)
Размер патрубков подключения термометров	1/2"ВР (Ду-15)
Подключение котла	слева/справа
Расположение	горизонтальное
Межосевое расстояние патрубков потребителей	125 мм
Межосевое расстояние котловых патрубков	125 мм
Габаритные размеры (без учёта патрубков)	475x120x120 мм
Масса (сталь)	6,3 кг



Коллекторы модульного типа КМГ

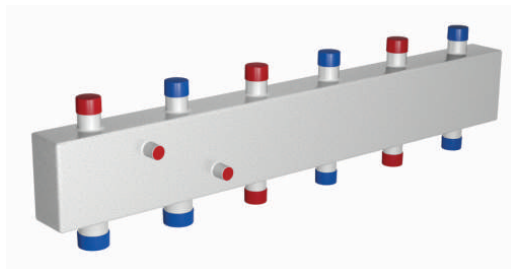


Предназначены для равномерного распределения теплоносителя по пяти контурам системы отопления.

Технические чертежи

КМГ60-3ВВ+2ВН

● Сталь Эмн покрытая
порошковой краской

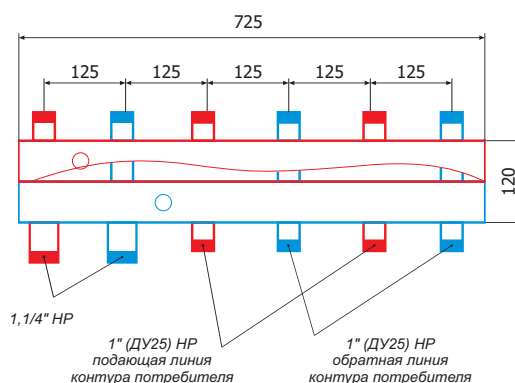

Технические характеристики

Модель	КМГ60-2ВВ+1ВН
Максимальная мощность	60 кВт
Максимальное давление	6 бар
Максимальная температура теплоносителя	110°
Количество контуров	5
Размер котловых патрубков	1,1,4" (Ду-32)
Размер патрубков потребителей	1"НР (Ду-25)
Размер патрубков подключения термометров	1/2"ВР (Ду-15)
Подключение котла	слева/справа
Расположение	горизонтальное
Межосевое расстояние патрубков потребителей	125 мм
Межосевое расстояние котловых патрубков	125 мм
Габаритные размеры (без учёта патрубков)	475x120x120 мм
Масса (сталь)	9,2 кг

